
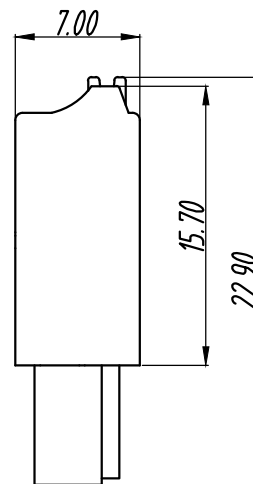
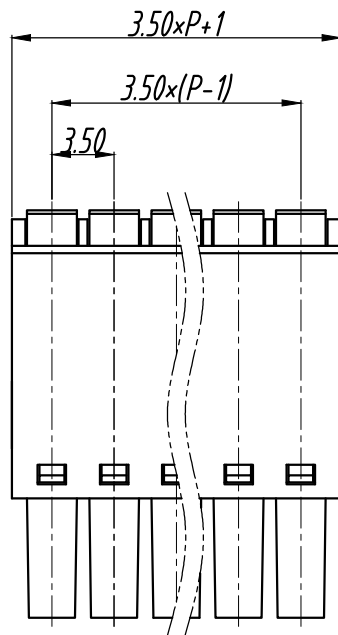


REVISION RECORD

REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

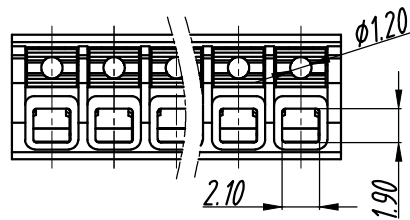

技术要求:

间距: 3.5mm

额定电流: 9.5 A

额定电压: 300 V

耐电压值: AC 2000V/min

位数: 2~24

连接方式直插式弹簧连接

可连接导向横截面 AWG / kcmil 24-16

硬导线横截面 0.2 mm² ~ 1.5 mm²

柔性导线横截面 0.2 mm² ~ 1.5 mm²

带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm² ~ 1.5 mm²

带套管, 带塑料绝缘套管 0.14 mm² ~ 0.75 mm²

剥线长度: 10 mm

使用条件: -40℃ ~ +105℃

拔出测试

导线横截面 / 导线类型 / 拉力

0.2 mm² / 刚性 / > 10 N

0.2 mm² / 柔性 / > 10 N

1.5 mm² / 刚性 / > 40 N

1.5 mm² / 柔性 / > 40 N



每个接线位的插入强度 3 N

每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					— ◇ ○
	over	over	over	over	over	over	over	over	
variable	0	6	10	0	30	60	100	150	◇
range	to	to	to	to	to	to	to	to	
	6	10	24	30	60	100	150		○
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

4	LC8-3.5 夹子+弹片	1188B0001AV	P	磷青铜+不锈钢	
3	LC8-3.5 按钮	1188D5001AV	P	POM	
2	LC8-3.5 盖板	1188C0YXXAV	1	PA66	
1	LC8-3.5 主体	1217A0YXXAV	1	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	WYY	DATE 23/02/27	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET
CHK.		DATE	SIZE A4		1 of 1
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO. SP-2-1169001	REV: V0
上海有乐电气有限公司 Shanghai YouLe Electric CO.,LTD				TITLE	LC8-3.5-XXP-1Y-00A LC8-3.5-成品

REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

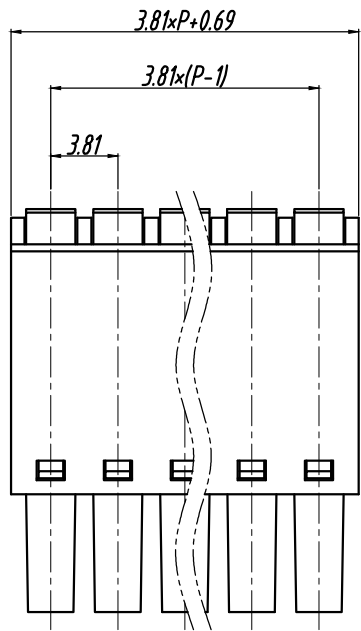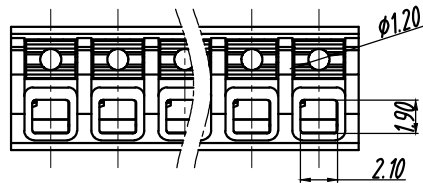

技术要求:

间距: 3.81mm
 额定电流: 9.5 A
 额定电压: 300 V
 耐压值: AC 2000V/min
 位数: 2~24

连接方式直插式弹簧连接

可连接导向横截面 AWG / kcmil 24-16
 硬导线横截面 $0.2 \text{ mm}^2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$
 柔性导线横截面 $0.2 \text{ mm}^2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$
 带不含绝缘套管的冷压头 $0.25 \text{ mm}^2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$
 带套管, 带塑料绝缘套管 $0.14 \text{ mm}^2 \sim 0.75 \text{ mm}^2$
 剥线长度: 10 mm
 使用条件: $-40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$

拔出测试

导线横截面 / 导线类型 / 拉力
 0.2 mm^2 / 刚性 / $> 10 \text{ N}$
 0.2 mm^2 / 柔性 / $> 10 \text{ N}$
 1.5 mm^2 / 刚性 / $> 40 \text{ N}$
 1.5 mm^2 / 柔性 / $> 40 \text{ N}$

每个接线位的插入强度 3 N
 每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					—
	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 60	over 100	over 150	
variable range	to 6	to 10	to 24	to 30	to 60	to 100	to 150		
Tolerance	± 0.1	± 0.15	± 0.25	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	± 1.0	0.05/10

4	LC8-3.5夹子+弹片	1188B0001AV	P	磷青铜+不锈钢	
3	LC8-3.5按钮	1188D5001AV	P	POM	
2	LC8-3.81盖板	1191COYXXAV	1	PA66	
1	LC8-3.81主体	1196A0YXXAV	1	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	WYY	DATE 23/07/17	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET
CHK.		DATE	SIZE A4		1 of 1
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO.	REV: V0
上海有乐电气有限公司 Shanghai YouLe Electric CO.,LTD				TITLE	LC8-3.81-XXP-1Y-00A
					LC8-3.81-成品