
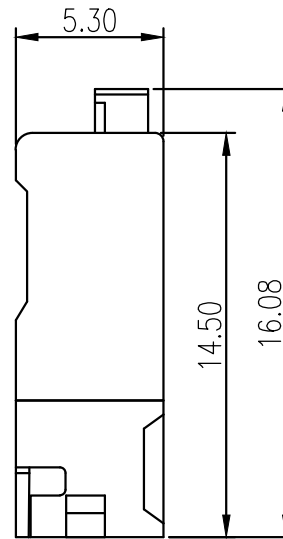
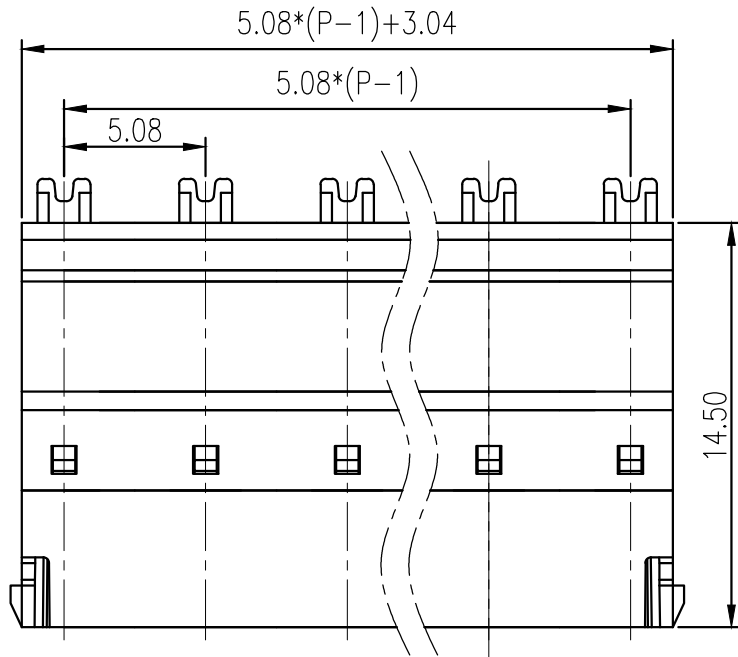


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

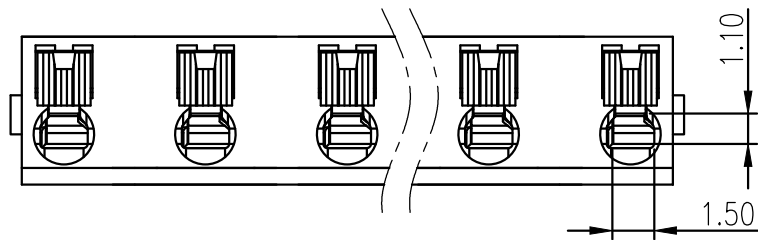

技术要求:

间距: 5.08mm

额定电流: 6 A

额定电压: 300 V

耐电压值: AC 2000V/min

位数: 2~24

连接方式直插式弹簧连接

可连接导向横截面 AWG / kcmil 26~20

硬导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²

柔性导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²

带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm²~0.34 mm²

带套管, 带塑料绝缘套管 0.14 mm²~0.25 mm²

剥线长度: 7 mm

使用条件: -40°C~+105°C

拔出测试

导线横截面 / 导线类型 / 拉力

0.14 mm² / 刚性 / > 10 N

0.14 mm² / 柔性 / > 10 N

0.5 mm² / 刚性 / > 20 N

0.5 mm² / 柔性 / > 20 N

每个接线位的插入强度 2 N

每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					— /
	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	0.05/10	
variable range	0	6	10	0	30	60	100	150	— /
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

5	LC80针	1170B0001AV	2	磷青铜	镀亮锡
4	LC8-2.54弹片	1169B0002AV	P	不锈钢	
3	LC8按钮	1169D0Y01AV	P	PA66	
2	LZ8X-5.08主体	1200A0YXXAV	1	PA66	
1	LC8X-5.08主体	1197A0YXXAV	1	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	WYY	DATE	22/10/29	UNITS	mm
CHK.		DATE		SIZE	A4
APP.		DATE		SCALE	1:1
				DWG NO.	SP-2-1169002
				REV:	V0
				TITLE	LC80X-5.08-XXP-1Y-00A
					LC80X-5.08-成品



上海有乐电气有限公司
Shanghai YouLe Electric CO.,LTD

TITLE

LC80X-5.08-XXP-1Y-00A
LC80X-5.08-成品